



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9503



扫描二维码，查询真伪

检 测 报 告

Test Report

报告编号: 2022010307

样 品 名 称: 淘气堡包管
委 托 单 位: 东莞市宝荣包装材料有限公司
工 程 名 称: ——
检 测 类 别: 委托检测

上海华慧检测技术有限公司
Shanghai Huahui Testing Technology Co., Ltd



注意事项

- 1.本报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效；
- 2.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效；
- 3.报告无“编制、审核、批准”签字无效；
- 4.报告涂改、部分复印无效；
- 5.报告无防伪二维码无效；
- 6.本报告仅对来样负责；
- 7.本实验室不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实；
- 8.对本报告如有异议，应于收到报告之日起十五日内向本实验室提出，逾期恕不受理。

单位名称：上海华慧检测技术有限公司

主场所地址：上海市嘉定区汇善路 685 号 2 幢 4 层 401-410 室 邮编：201815

分场所地址：上海市奉贤区庄行镇长浜村路 158 号车间一 邮编：201499

电话：021-69913579（嘉定区）、021-57526590（奉贤区）

传真：021-69910835

E-mail: admin@cfpo.com.cn

检测报告

报告编号: 2022010307

第 1 页 共 3 页

样品名称	淘气堡包管		检测类别	委托检测
工程名称	——		委托日期	2022.01.13
工程地址	——		委托单编号	PT2022011312
工程部位	——		样品编号	2022010307
生产单位	东莞市宝荣包装材料有限公司		取样基数	——
型号规格	Φ 60mm×壁厚 15mm		生产日期	——
样品数量	2500mm×Φ 60mm×15mm/40 根		商标	——
样品取样	——			
样品见证	——			
检测项目	单体燃烧试验、可燃性			
检测依据和/或 综合判定原则	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 20284-2006 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 GB/T 8626-2007 《建筑材料可燃性试验方法》			
检测日期	2022.01.13~2022.01.18			
检测结论	按 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级判定，该制品燃烧性能能达到可燃 B ₂ （D-s2，d0）级。 检测单位（盖章） 签发日期：2022年01月18日			
委托单位	东莞市宝荣包装材料有限公司			
委托单位 通讯资料	地址	东莞市大岭山镇大塘村兴塘大街工业区 5 号		
	电话	0769-83353806		
备注	样品获取方式为委托方送样。			

批准:



审核:



编制:





检 测 报 告

报告编号: 2022010307

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求		检测结果	结论
1	单体燃烧 试验	燃烧增长速率指数 FIGRA _{0.4MJ} , W/s	B ₂ -D	≤2100	265.9	合格
		600s 内总热释放量 THR _{600s} , MJ		<100	33.3	
2	产烟特性	烟气生成速率指数 SMOGRA, m ² /s ²	s2	≤580	77.8	合格
		600s 内总产烟量 TSP _{600s} , m ²		≤1600	617.5	
3	燃烧滴落 物/微粒	燃烧滴落物/微粒	d0	600s 内无燃烧 滴落物/微粒	符合要求	合格
4	可燃性	60s 内焰尖高度 Fs, mm	B ₂ -D	≤150	<150	合格
		60s 内滤纸是否被引燃		滤纸未被引燃	符合要求	
		(以下空白)				

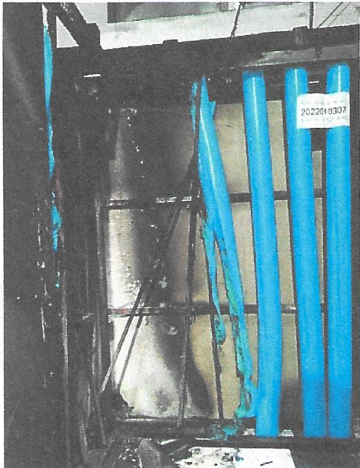
说明:

1. 单体燃烧试验试样按 GB/T 20284-2006 附录 H.2 条规定进行安装。
2. 在特定的试验条件下, 试验结果与试样的性能有关; 试验结果不能作为评估制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。
3. 检测地址: 上海市嘉定区汇善路 685 号 2 幢 4 层 401-410 室。

检测报告

报告编号: 2022010307

第 3 页 共 3 页

样品图片	
1.GB/T 20284-2006 长翼受火面	
试验前	试验后
	
2.GB/T 20284-2006 长翼的垂直外边	
试验前	试验后
	

报告结束



